WUXGA DLP レーザープロジェクター ZU506T

Optoma

DLP TEXAS INSTRUMENTS　DURACORE LASER　4K COMPATIBLE　WIDESCREEN 16:10 ENHANCED　3D　HDBT　HDMI

レーザー光源、高輝度 5,000 ルーメン、レンズシフト、4 点コーナー補正、360 度設置可能など機能満載!

あらゆるビジネスシーンで活躍!

WUXGA DLP レーザープロジェクター

ZU506T

長寿命光源 3 万時間 | 高輝度 5,000 ルーメン | 高い防塵性 IP60 | 24時間 連続稼働 | 垂直 レンズシフト | 4 点コーナー 補正 | 1.6× ズームレンズ

24 時間連続稼働の信頼性、クイックな起動、メンテナンスフリーの長寿命（30,000 時間）など、
ビジネスシーンに欲しい機能を備えた高解像度レーザープロジェクター。

ZU506T の特長

- 高輝度 5,000 ルーメン、300,000:1 のハイコントラスト。
- 長寿命光源 30,000 時間。
- 光学系を守る高性能防塵機能。（防塵性能／ IP60）
- 軽量、コンパクトな設計で 360 度投写可能。
- ノイズの少ない 29dB の駆動音。
- 24 時間連続稼働が可能な高い信頼性。
- 設置の幅が拡がる垂直レンズシフト。（99% ～ 107%）
- 4 点コーナー補正
- 1.6 倍ズームレンズ。
- 豊富な色域 Rec.709 を 99% カバー。
- Full HD 3D に対応。
- 4K HDR 信号をダウンスケーリングして表示可能。
- HDBaseT 標準装備。

サイネージにも最適!自由度の高い多用途設置

ZU506T は様々な設置条件に対応できる機能を備えています。

単一方向 360° 設置が可能。

横向き、縦向き OK ポートレート投写。



8% 垂直レンズシフト。



1.6 倍ズームレンズ。



4 点コーナー補正機能。

24 時間連続稼働可能。

ZU506Tコントロールパネル

豊富なコネクター。各種のコントロールシステムが利用できます。

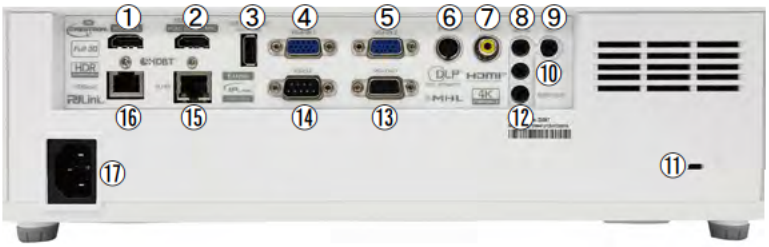

①HDMI 2入力
②HDMI 1/MHL入力
③USB A for power (5V, 1.5A)
④VGA 1入力
⑤VGA 2入力
⑥S-ビデオ
⑦ビデオ
⑧オーディオ 1入力/マイク入力
⑨12V出力
⑩オーディオ 2入力
⑪ケンジントンロックポート
⑫オーディオ出力
⑬VGA出力
⑭RS232
⑮RJ-45 (LAN) 端子
⑯HDBaseT
⑰電源ソケット

投写距離表

画面サイズ WXGA (16:10)	イメージサイズ(m)		投写距離(m)		オフセット(m)	
	幅(W)	高さ(H)	最短(ワイド)	最長(テレ)	-1%最小(H)	+7%最大(H)
80	1.72	1.08	2.41	3.86	0.051	0.137
100	2.15	1.35	3.02	4.83	0.049	0.156
120	2.58	1.62	3.62	5.79	0.046	0.175
150	3.23	2.02	4.52	7.24	0.042	0.203
200	4.31	2.69	6.03	9.65	0.035	0.250
250	5.38	3.37	7.54	-	0.028	0.298
300	6.46	4.04	9.0	-	0.022	0.345

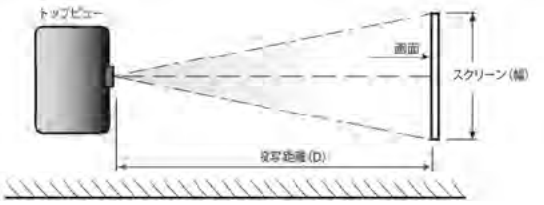

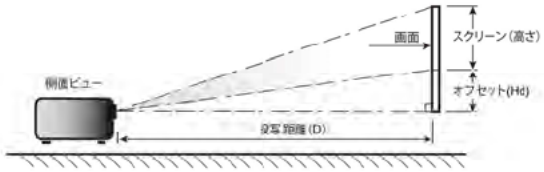

主な仕様

型式	ZU506T
JANコード	4942465024565
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	WUXGA (1920x1200) 0.67型DMD™パネル※1
アスペクト比	16:10※2
明るさ	5,000ルーメン
コントラスト比	300,000:1
投写レンズ	F=2.5～3.26、f=20.91～32.62、1.6倍
光源	レーザー(ユーザー交換不可)
光源寿命	30,000時間(エコモード)
ランプ型式	—
投写距離	0.86m(50型)～1.72m(100型)※3
レンズシフト	マニュアル式　垂直方向 下1%、上7%
キーストン補正	水平垂直±30°(手動)
コンピューター信号	4K UHD (3840 x 2160)、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)、4K
入力端子	HDMI (V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR (3840x2160) /60fps / MHL 2.1) x1、 HDMI (1.4a 最大FHD (1920x1080) /60fps/MHL 2.1) x1、VGA IN x2、MIC IN (3.5mmジャック) x1、Audio IN (3.5mmジャック) x1
出力端子	オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB(1.5A)×1、トリガー(12V)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1
コントロール端子	RS-232C×1、LAN (RJ-45)×1、USB(タイプA)×1
3D方式	Blu-ray 3D対応※4
スピーカー	10W x 2(ステレオ)
騒音値	29dB(エコモード)
電源	AC 100V～240V (50/60Hz)
消費電力	321W(ブライトモード)
待機電力	0.5W以下(エコモード)
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法	374 (W)×302 (D)×117 (H) mm
製品質量	5.5kg
付属品	レンズキャップ、電源コード、リモコン、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)

※ 1DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU506T(1920x1200)の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 画面の横と縦の比率です。※3 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%) ※4 PC (800×600、1024×768@120Hzのみ) からの3D信号のみ対応しています。DVD、Blu-rayプレーヤーなどの3D信号には対応しておりません。3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。

注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。
特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

外形寸法図

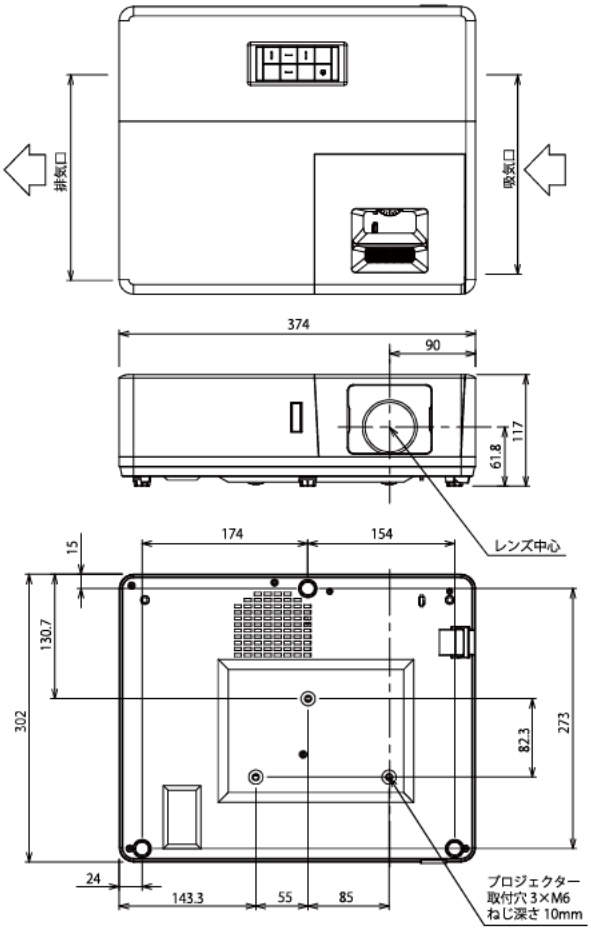

オーエスグループ
キモチをカタチに
〈お問い合せはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く
Tel 0120-380-495
上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。
TEL03-3629-5211
Fax 0120-380-496
FAX03-3629-5214
https://www.os-worldwide.com
info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024年4月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。