

## 驚きのコストパフォーマンス マルチユースを実現した迫力のビッグスクリーン



スモール・アンド・スタイリッシュ。EP720は真に迫ったプレゼンテーションや映画を300インチの大画面で再現。しかもすばらしい色彩、感動的な明るさ、そして簡単な操作。オフィスや家庭で、コンピュータ・ゲーム・DVDプレーヤーの映像端末として最適です。

- 明るい環境下でも、きれいなディティールとクリアなハイライトを再現する2200ルーメン。
- 洗練されたデザインでコンパクトな2kg。使いたい所でどこでも使えます。
- オプトマ・カラー・エンハンスメント・テクノロジーと2000:1のコントラスト比は、ひととき優れた色彩で、鮮明なカラープレゼンテーションや、ビデオ投影を可能にしました。
- PC・ビデオ・DVD・ゲームなどの出力機として、VGA・コンポーネント・SCARTに対応。
- 画像や動画の細部をシャープに再現する、ネイティブ SVGA+ズームレンズ。
- 定期点検などのメンテナンスをフリーにする、フィルターの無いDLP®テクノロジー。


### 簡単な操作

- マウスによるリモートコントロールで、シームレスなプレゼンテーションが可能。
- 異なる映像ソースでも常に最適なカラーにマッチする、豊富なイメージ設定。  
(4種のガンマテーブル、10段階のプリリアントカラー、色温度、カラーマトリクス、ゲイン・バイアス)
- クイックスタート&クールダウン(15秒)で、時間とエネルギーを節約。
- すばやいキーストン補正。

- ・ クイックスタート&クールダウン
- ・ マルチメディア対応のスピーカー内臓
- ・ 長寿命ランプ（標準約3000時間）

## フルデジタル処理で高画質を実現したDLP技術

フルデジタル処理のDLPテクノロジーは、一枚が1画素に相当する48~131万個敷き詰められた、極小のマイクロミラーデバイスを高速で1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、画像を再現します。そのため画像の動きに強く、コントラストが鮮やかで、フィルターなども使用しないために長寿命でメンテナンスもほとんどありません。

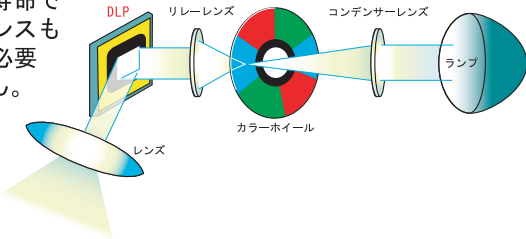


### EP720 リモートコントローラー

- 1 マウスコントローラー
- 2 垂直キーストン補正
- 3 音量調整
- 4 ブライツネス
- 5 コントラスト
- 6 音量ミュート
- 7 入力信号マニュアル操作

### EP720 接続端子

- 8 VGA 入力 - Component & SCART (via adaptor)
- 9 コンポジット入力
- 10 S-ビデオ入力
- 11 オーディオ入力
- 12 USB (リモートマウス)

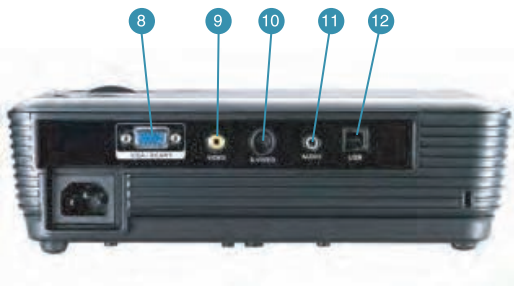

## EP720 主な仕様

型式	EP720
本体カラー	シルバー/ブラック(ツートン)
投写方式	DLP®
デバイス	0.55型SVGA(800×600) DMD®パネル
アスペクト比※	4:3 (16:9)
明るさ	2200 ルーメン
コントラスト	2000:1
レンズ値	f=21.79~23.99mm F=2.41~2.55
光学ズーム比	1.1×マニュアルズーム
フォーカス	マニュアル
使用ランプ	180W(ユーザー交換可能)
投写距離	1.2(27.5型)~12(303.1型)m
キーストン補正	±40° (垂直)
ビデオ対応信号	HDTV(576i/p, 480i/p, 720p/1080i) NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
コンピューター信号	UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh, iMac
入力端子	VGA, S-Video, Audio(入レボ)、
出力端子	—
トリガー出力	—
コントロール端子	—
スピーカー	1W×1
騒音値(dB)	30
電源	AC 100~240V; 50/60Hz
消費電力	260W(待機時10W)
外形寸法(突起部含まず)	259(W)×72(H)×188(D)mm
製品質量(kg)	2
付属品	レンズキャップ、電源ケーブル、VGAケーブル、 USBケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本 クイックスタートガイド、取り扱い説明CD-R 保証書、
JANコード	4942465013163
RoHS指令	○
価格	オープン

## EP720投写距離表 ( )内は16:9の数値です。

画面サイズ 4:3 (16:9)	投写距離(m)		オフセット(m)
	最短	最長	
60型	2.38 ( 2.59)	2.62 ( 2.86)	0.14
70型	2.77 ( 3.02)	3.06 ( 3.33)	0.16
80型	3.17 ( 3.45)	3.50 ( 3.81)	0.18
90型	3.57 ( 3.89)	3.93 ( 4.28)	0.21
100型	3.96 ( 4.32)	4.37 ( 4.76)	0.23
120型	4.75 ( 5.18)	5.24 ( 5.71)	0.27
140型	5.55 ( 6.04)	6.12 ( 6.66)	0.32
150型	5.94 ( 6.48)	6.55 ( 7.14)	0.34
180型	7.13 ( 7.77)	7.86 ( 8.57)	0.41
200型	7.92 ( 8.63)	8.74 ( 9.52)	0.46
250型	9.91 (10.8)	10.9 (11.9)	0.57
300型	11.9 (13.0)	13.1 (14.3)	0.69

この表の数値は理論値です。実際には多少異なる場合があります。

※アスペクト/画面の横と縦の比率。

DLP、DMDおよびプリリントカラーはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。また記載されている商品名及び会社名はそれぞれ各社の商標あるいは登録商標です。

**株式会社 オーエス** 国土交通大臣許可番号(般-18)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

**0120-380-495** Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ <http://www.os-worldwide.com> ■ メールアドレス [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

■ 製品仕様は2009年12月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。