

使いやすさを追及した
モバイルプロジェクターの決定版



小型モバイル短焦点 LED プロジェクター ML1050STJ

オートフォーカス & 台形補正

2.7GB 内蔵メモリー

明るさ 600 ルーメン

映画や大画面ゲームなど自宅で楽しむホームエンターテインメントから、
プレゼンテーションやミーティングなどのビジネス用途まで、様々なシーンで大活躍。

色鮮やかな
LED 光源

オートフォーカス、自動台形補正、LED 寿命 3 万時間以上など多彩な機能性



オートフォーカス・自動台形補正

オートフォーカスと画面歪みを自動的に感知し正常なアスペクト比に補正する自動台形補正機能を装備。簡単かつ迅速に最適な映像を投写します。忙しいビジネスシーンにもピッタリ!



360°自由な設置姿勢

LED 光源だから 360°あらゆる方向に自由に設置ができます。下向きやポートレート投写など、サインage利用にも最適です。




手のひらサイズプロジェクター

手のひらサイズのモバイルプロジェクターで、600 ルーメンの明るさと解像度 WXGA (1280×800)。



長寿命で色鮮やかな LED 光源

RGB 独立光源の LED はランプ光源と比較して色彩が鮮やかで表現がハッキリ。更に圧倒的な光源寿命 (3 万時間以上) を実現します。



短焦点・超軽量

80 インチを 1.38 メートルから投写が可能な短焦点プロジェクター。タイトなスペースでも大きなイメージの投写が可能。どこにでも持ち運びできる超軽量 460g でキャリングケースが標準付属します。



持ち運びに便利な
キャリングケース付き




多彩なメディアに対応 内蔵メモリー 2.7GB 装備

PC (HDMI) やスマートフォン・タブレット (MHL)、USB やマイクロ SD カードといった様々な外部接続に対応。更に内蔵メモリー (2.7GB) も装備。マイクロソフト Office やアドビ PDF の再生も可能なため、PC レスのプレゼンテーションを可能とします。




コネクターパネル

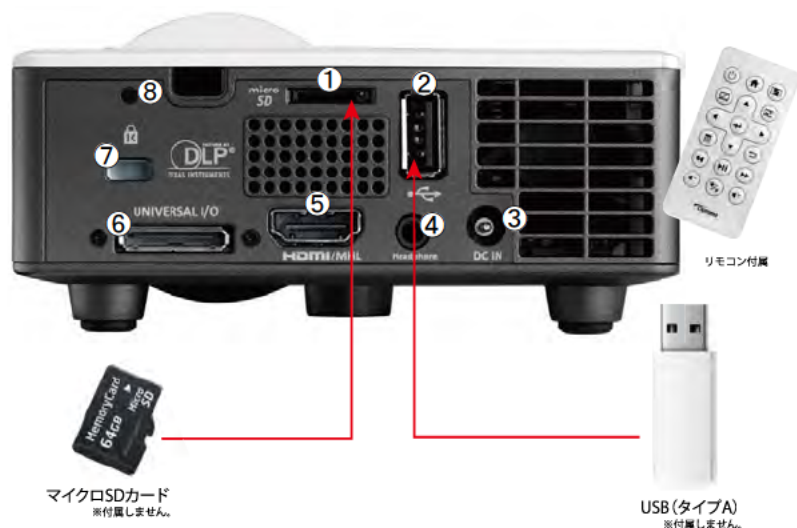

- ①マイクロSDカードスロット②USB(タイプA)③DC入力
④ヘッドホン(ステレオ)⑤HDMI/MHL
⑥ユニバーサルI/O (VGA入力) ⑦セキュリティケーブルスロット⑧受光部

投写距離表

画面サイズ WXGA (16:10)	イメージサイズ(m)		投写距離(m)	オフセット(m)
	幅(W)	高さ(H)		
50	1.08	0.67	0.86	0
60	1.29	0.81	1.03	0
70	1.51	0.94	1.21	0
80	1.72	1.08	1.38	0
90	1.94	1.21	1.55	0
100	2.15	1.35	1.72	0

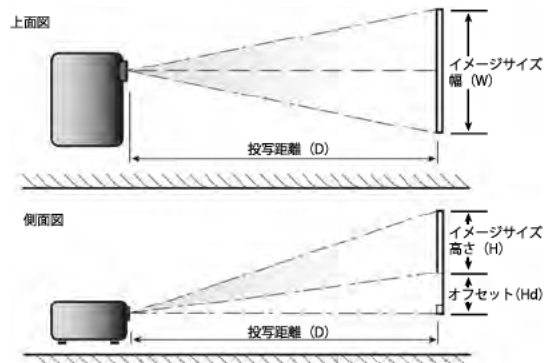

主な仕様

型式	ML1050STJ
JANコード	4942465027641
本体カラー	ブラック&ホワイト(ツートン)
投写方式	DLP®Technology
表示素子	WXGA(1280×800) 0.45型DMD™パネル※1
アスペクト比	16:10※2
明るさ	600ルーメン
コントラスト比	20,000:1
投写レンズ	F=1.9, f=8.02mm、ズーム無し
光源	RGB LED
光源寿命	30,000時間(エコモード)、20,000時間(ブライトモード)
ランプ型式	—
投写距離	0.86m(50型)~1.72m(100型)※3
レンズシフト	—
キーストン補正	垂直±40°(手動、自動)
内蔵メモリー	2.7GB
コンピューター信号	FHD, HD, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	EDTV(480p), HDTV(720p, 1080i/p), NTSC, PAL, SDTV(480i), SECAM
入力端子	HDMI(MHL)×1, ユニバーサルI/O(VGA入力)×1, microSDカードスロット×1, USB(タイプA)×1
出力端子	オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
3D方式	Blu-ray 3D 未対応※4
スピーカー	1.5W(モノラル)
騒音値	28dB(エコモード)
電源	本体DC 19V 付属ACアダプター AC 100V~240V(50/60Hz)
消費電力	75W(ブライトモード)
待機電力	0.5W以下(スタンバイモード)
VCCI	適合
外形寸法	(W)112×(D)123×(H)57mm
製品質量	0.46kg
付属品	電源コード、ACアダプター、ユニバーサル24ピンVGAケーブル、MHLケーブル、リモコン、リチウムボタン電池(CR2025タイプ)、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)


※1 DMD®はDLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ML1050STJ(1280×800)の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に900回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 画面の横と縦の比率です。※3 WXGA映写時の画面の横と縦の比率です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%) ※4 PC(800×600, 1024×768@120Hzのみ)からの3D信号のみ対応しています。DVD、Blu-rayプレーヤーなどの3D信号には対応しておりません。3Dを観るには、別途DLPプリンタにはアクティブガラス(ZD302)が必要です。



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる場合があります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。
- 特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

外形寸法図

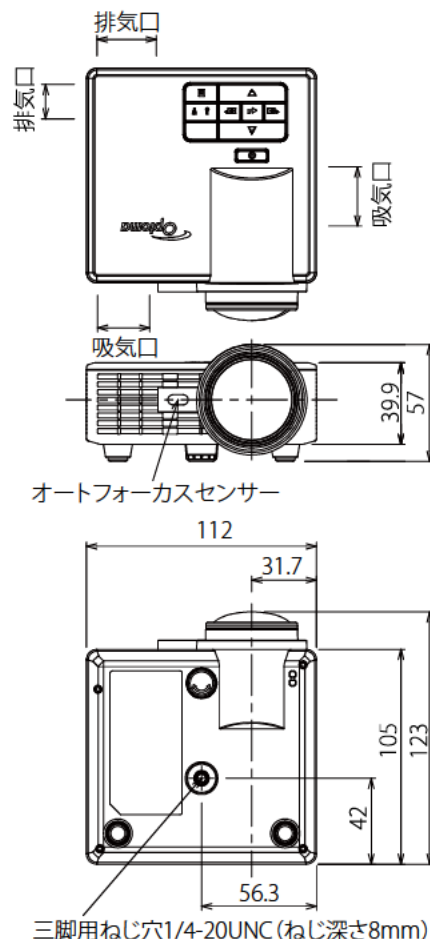

オーエスワールドワイド



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

価格はすべてオープンです。

ギョギョをカタカタに